
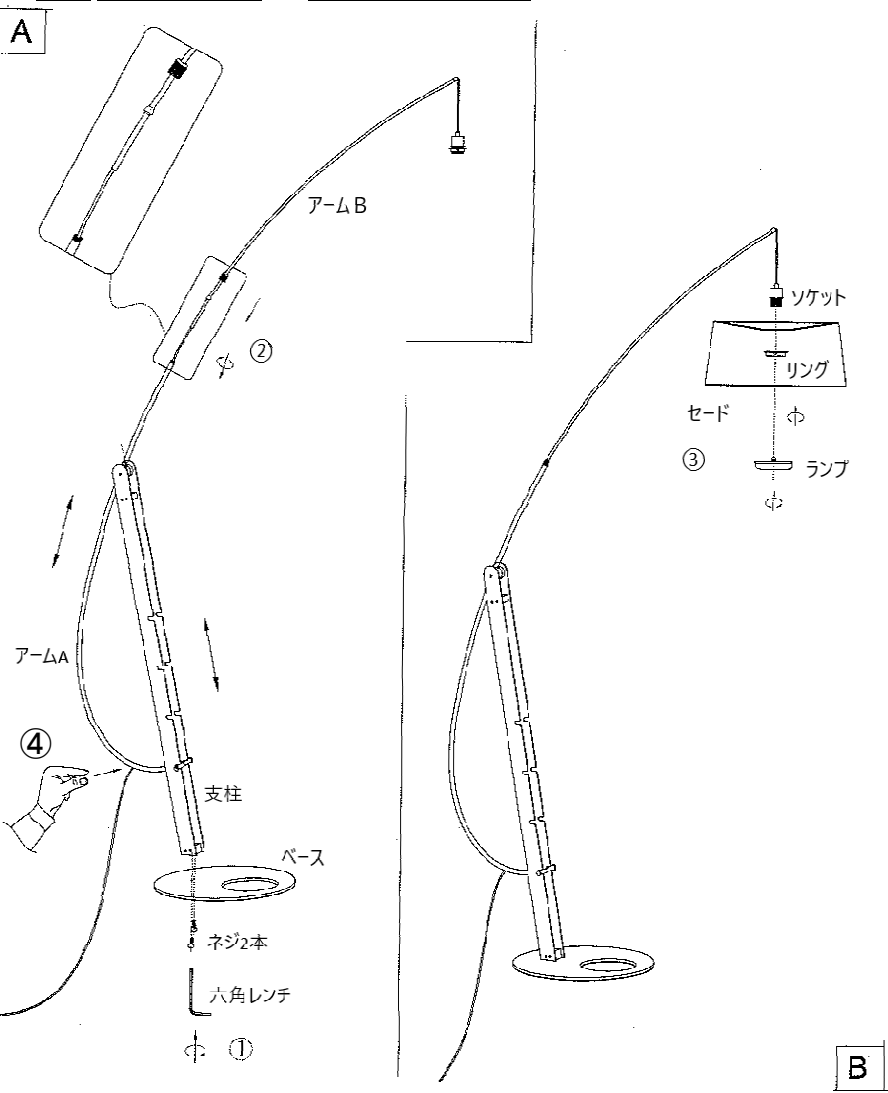


<<組み立て取付方法>>

RICCA/1F

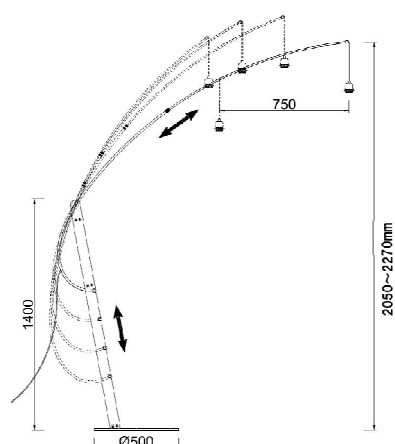

A

本体組み立て


- ①ベースに支柱をネジ2本六角レンチで固定します。
- ②アームAとアームBを接続します。
(アームBを15cmほどアームAに差し込んで固定してください)

B

セード、ランプ取付け

- ③ソケットからリングを外し、セードを取り付けリングで固定します。

指定のランプを取り付けます。



B

セード高さ調整

- ④支柱にアームAを動かして4段階で調整することができます。
※支えながらゆっくり動かしてください。

コンセントプラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れて点灯を確認してください。